

**H&B- / Händlerbereich**

Datum: \_\_\_\_\_

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Stadt: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

**Endkunde:**

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Stadt, Land: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Material:**

Typ: \_\_\_\_\_

Prozessbeschreibung: \_\_\_\_\_

Form: \_\_\_\_\_

Feuchte: \_\_\_\_\_

Korngrößenverteilung (bitte Diagramm beifügen): \_\_\_\_\_

Materialdichte: \_\_\_\_\_

**Zu lösendes Problem:**  Steckkorn/Erblinden  Anbackungen  Verschleiß  
 begrenzte Kapazität  Bruch

**Siebmaschine:**

Hersteller: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_

Abmessung (mm) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Anzahl der Decks: \_\_\_\_\_ Höhe zwischen den Decks: \_\_\_\_\_

Aufgabe zum Oberdeck: \_\_\_\_\_ Ober- zum 2. Deck: \_\_\_\_\_ 2. Deck zum 3. Deck: \_\_\_\_\_

3. Deck zum 4. Deck: \_\_\_\_\_ 4. Deck zum 5. Deck: \_\_\_\_\_

**Maschinenbewegung:**  Kreisschwinger  Linearschwinger  Ellipsenschwinger  Exzenter  direkt angeregt

**Current Screen:**

	Maschenweite/mm:	Drahtstärke/mm:	Drahtwerkstoff:	Hersteller:
Oberdeck:				
2. Deck:				
3. Deck:				
4. Deck:				
5. Deck:				



**Gewünschte Korngröße:** Oberdeck: \_\_\_\_\_ 2. Deck: \_\_\_\_\_ 3. Deck: \_\_\_\_\_ 4. Deck: \_\_\_\_\_ 5. Deck: \_\_\_\_\_

**Zusatzinformation:**

\_\_\_\_\_


**QUERSPANNER**

Bitte bemaßen Sie die Skizze!

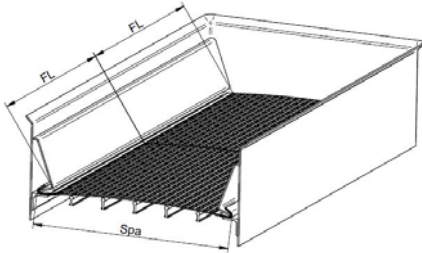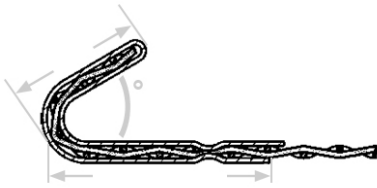

Spa (mm): \_\_\_\_\_ Fl (mm): \_\_\_\_\_



Überlap-   pung: Ja Nein

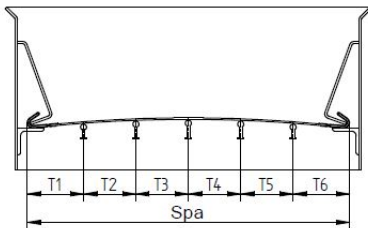

T1:	
T2:	
T3:	
T4:	
T5:	
T6:	


**LÄNGSSPANNER**

Bitte bemaßen Sie die Skizze!

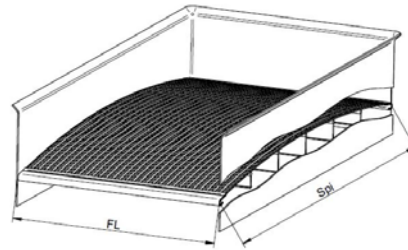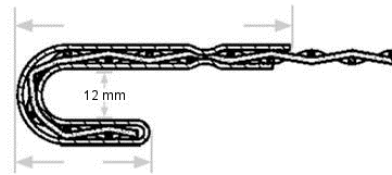

Spi (mm): \_\_\_\_\_ Fl (mm): \_\_\_\_\_

Überlappung:  Ja  Nein

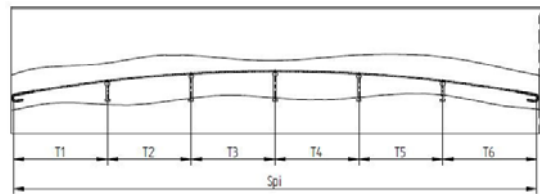

T1:	
T2:	
T3:	
T4:	
T5:	
T6:	

**Zusatzausstattung:**

PUR-Streifen für extra Verschleißschutz:  Ja  Nein

Streifenbreite: 22 mm  38 mm

Gewebe um 180 Grad  umgelegt: Ja  Nein

Spannkantenform „S“: Ja  Nein

Spannkantenausklung: Ja \_\_\_/\_\_\_ mm  Nein

**Zusatzinformation:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Zusatzausstattung:**

PUR-Streifen für extra Verschleißschutz:  Ja  Nein

Streifenbreite:  22 mm  38 mm

Seitenabdichtung:  Ja  Nein

geklammerte, schwarze Gummilippendichtung

geklammerte, weiße Gummilippendichtung

geklammerte Silikonlippendichtung

geklebte Silikonlippendichtung

Gewebe um 180 Grad umgelegt:  Ja  Nein

Spannkantenform „S“:  Ja  Nein

Spannkantenausklung:  Ja \_\_\_/\_\_\_ mm  Nein

Überleitblech:  Ja \_\_\_\_\_  Nein

**Zusatzinformation:**

\_\_\_\_\_